

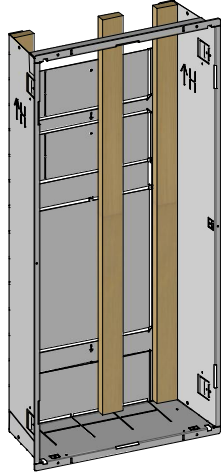


FICHE TECHNIQUE : BACS 1 TRAVEE (18 Modules) PROFONDEUR 160mm

BTM416/BTM416BL

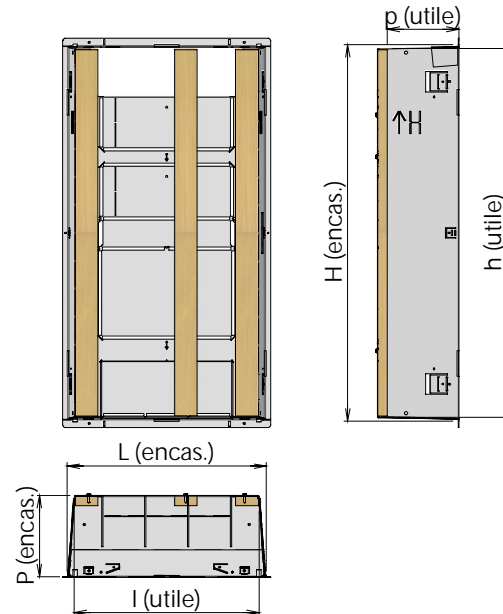

BTM616/BTM616BL

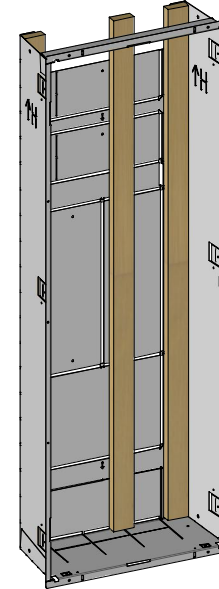

Nota: Cotes Hors tout: Hauteur + 24mm, Largeur: 408mm, Profondeur: 160mm

| Référence | Exemples de compositions d'équipements | Cotes Encastrement (mm) | | | Cotes Utiles (mm) | | | Conditionnement (mm) | | | Poids (Kg) Brut |
|-----------|--|-------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----------------|
| | | H | L | P | h | l | p | H | L | P | |
| BTM416BL | PC + 4R ou PC + 2R + 1R | 870 | 390 | 159 | 855 | 364 | 140 | 910 | 430 | 190 | 5,7 |
| BTM616BL | PC + 4R + 1R | 1120 | | | 1105 | | | 1185 | | | 7,3 |

*PC= Platine de comptage ; R= Rangée

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

Indice de protection :

- NF EN 50-102

PMR :

- circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermo laqué grain cuir
- Profil bois massif
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatil)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr